



Prestations électriques:

EN 50393 le cas échéant
(avec test sous charge d'eau
du terminal dans la boîte)

Gel: UL 94-HB

Tension d'isolement: 0,6 / 1kV

Température de fonctionnement

Température de pose: -40°C / +50°C

Pour utilisation immergée

Pour utilisation enterrée

IPX8
OFFICIALLY
TESTED | **IMQ**

Bravo

Le premier "Gel-Box" avec borne intégrée.

- Prêtes à l'emploi, rapides et re-accessibles!
- Pour des fils isolés, rigides ou souples de 1 à 6 mm²
- Peut être immédiatement mis sous tension
- Pour les connexions droites ou dérivées
- Pour des connexions unipolaires et tripolaires
- Petites, compactes et transparentes
- Sans date de péremption
- Halogen free
- UV resistant



BRAVO 1-6



BRAVO 3-6



Mini Bravo

Mini Box extra plat avec bornes intégrées.





MINI BRAVO 1

MINI BRAVO 2

MINI BRAVO 3

Bravo - Système de raccordement autobloquant et monobloc

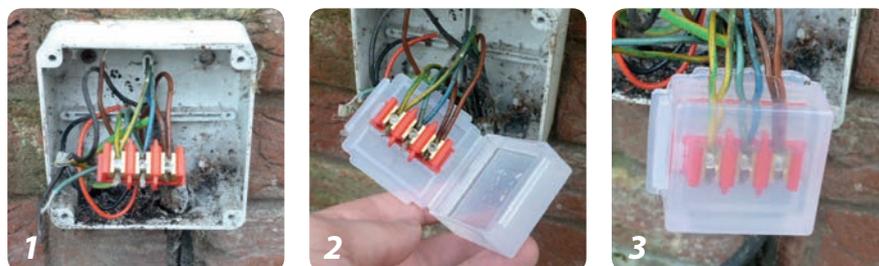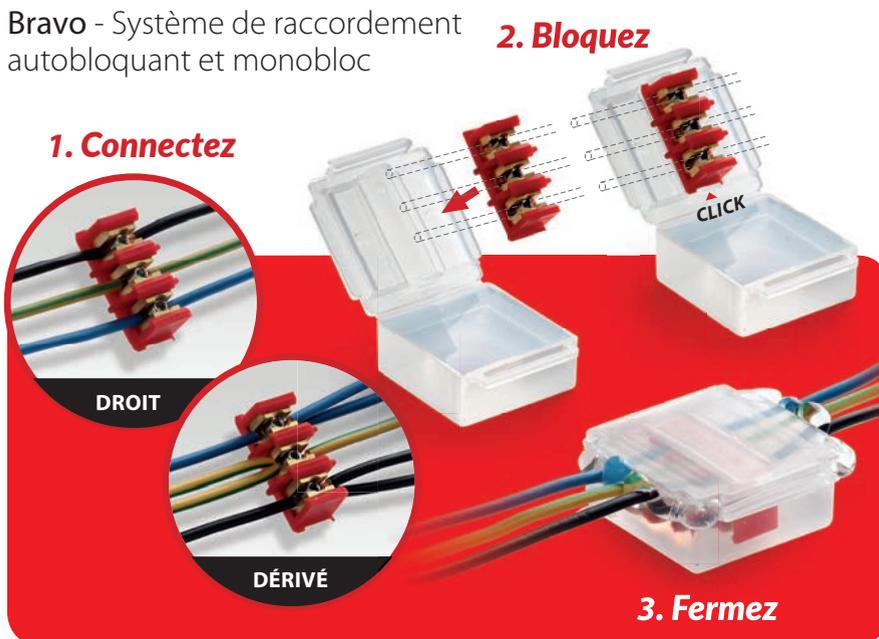

Bravo

Produit	Formation et section des conducteurs		Pièces par emballage	 A x B x C (mm)
	Droit ou passant (N° x mm ²)	Dérivé (N° x mm ²)		
Bravo 1-6	1 x 1 - 6	1 x 1 - 6	1 pièce Blister	50 x 29 x 22
Bravo 3-6	2 x 1 - 6 3 x 1 - 6	2 x 1 - 6 3 x 1 - 6	1 pièce Blister	53 x 49 x 22



Mini Bravo

Produit	Formation et section des conducteurs		Pièces par emballage	 A x B x C (mm)
	Droit ou passant (N° x mm ²)	Dérivé (N° x mm ²)		
Mini Bravo 1	1 x 1 - 4	1 x 1 - 4	3 pièces Blister	41 x 28 x 19
Mini Bravo 2	2 x 1 - 4	2 x 1 - 4	1 pièce Blister	45 x 37 x 24
Mini Bravo 3	3 x 1 - 4	3 x 1 - 4	1 pièce Blister	53 x 39 x 24

