





### Caractéristiques produit

- Conception compacte
- Faible consommation électrique
- Protection de surcharge
- Carter plastique haute qualité
- Tube de connexion inclus
- Carter métal en option
- (\*) Version "S" : Voyant de défaut sur capot
- (\*) Version "C" : Voyant de défaut déporté (option)

### Performances

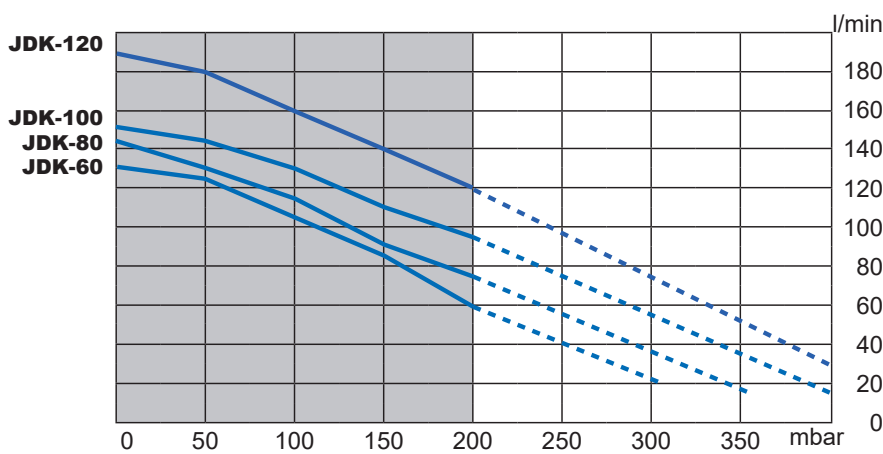

### Dimensions

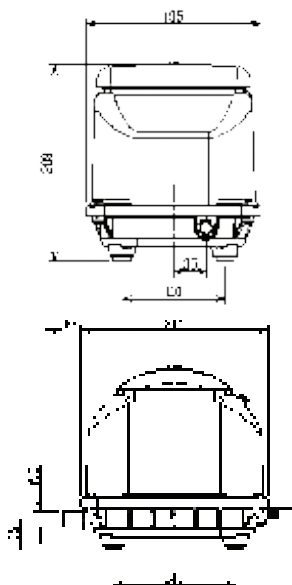

Modèle	Pression	Modèle				
		JDK-60	JDK-80	JDK-100	JDK-120	
Débit <sup>1)</sup>	0 mbar	130	145	150	190	
	50 mbar	125	130	145	180	
	100 mbar	105	115	130	160	
	150 mbar	85	90	110	140	
	200 mbar	60	75	95	120	
Tension <sup>2)</sup>	V / VAC	230				
Consommation	W	200 mbar	40	50	75	95
Niveau sonore	dB(A)		≤ 36	≤ 38	≤ 42	≤ 45
Dimensions	mm	L x l x H		214 x 185 x 211		
Connexion	mm	Ø extérieur	19			
Poids net	kg	6,4				

<sup>1)</sup> Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.  
<sup>2)</sup> Valeurs à 50 Hz