




Caractéristiques produit

- Conception compacte
- Faible consommation électrique
- Protection de surcharge
- Carter plastique haute qualité
- Tube de connexion inclus
- Carter métal en option


(*) Version "S" : Voyant de défaut sur capot

(*) Version "C" : Voyant de défaut déporté (option)

Performances

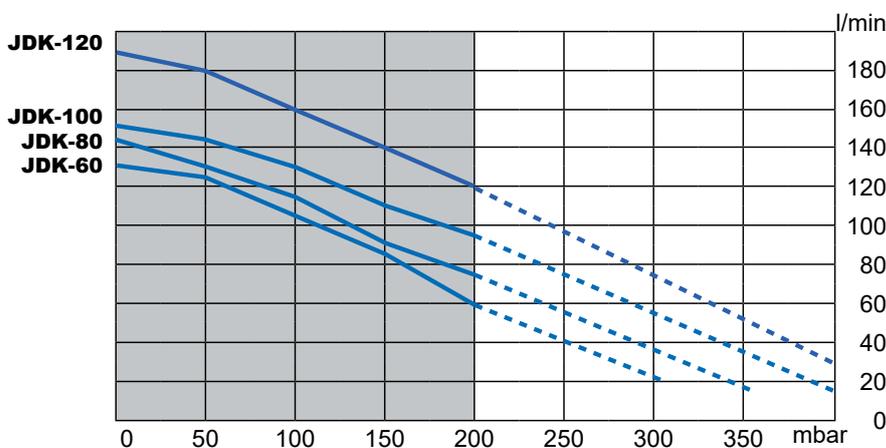

Dimensions

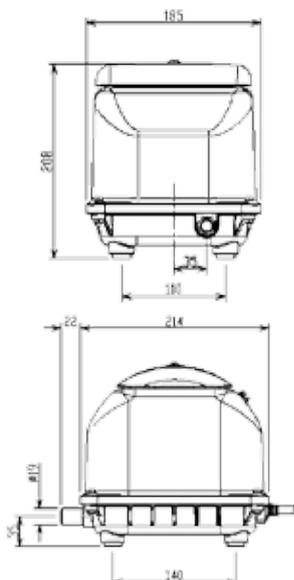

Modèle	Pression	Modèle				
		JDK-60	JDK-80	JDK-100	JDK-120	
Débit ¹⁾	0 mbar	130	145	150	190	
	50 mbar	125	130	145	180	
	100 mbar	105	115	130	160	
	150 mbar	85	90	110	140	
	200 mbar	60	75	95	120	
Tension ²⁾	V / VAC	230				
Consommation	W	200 mbar	40	50	75	95
Niveau sonore	dB(A)		≤ 36	≤ 38	≤ 42	≤ 45
Dimensions	mm	L x l x H 214 x 185 x 211				
Connexion	mm	Ø extérieur 19				
Poids net	kg	6,4				

¹⁾ Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.
²⁾ Valeurs à 50 Hz