






Caractéristiques produit

- Protection de surcharge
- Voyant de défaut sur capot
- Interrupteur de protection
- Tube de connexion inclus

Performances

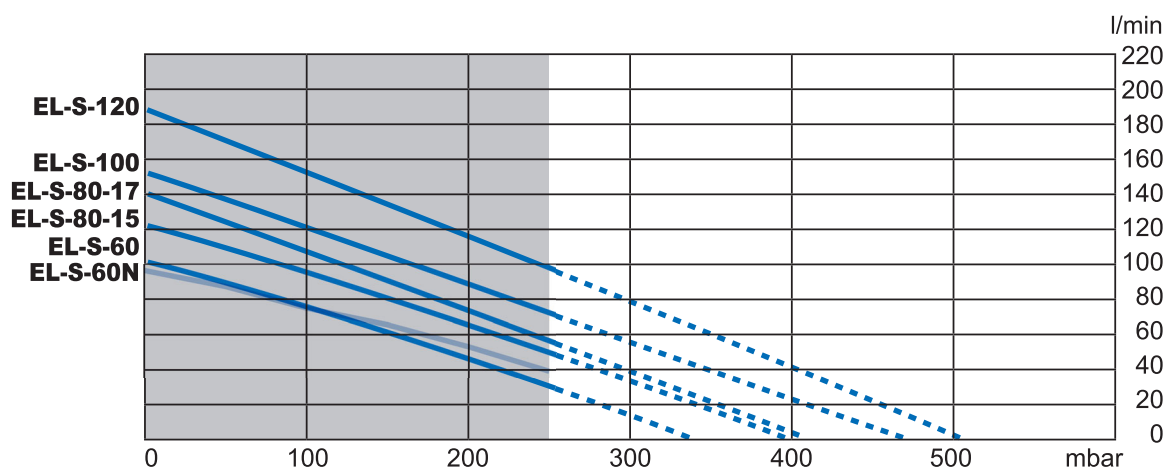

Dimensions



Modèle	Pression	Débit ¹⁾ (l/min)						
		EL-S-60-N ³⁾	EL-S-60	EL-S-80-15	EL-S-80-17	EL-S-100	EL-S-120	
	0 mbar	98	105	127	142	152	190	
	50 mbar	88	96	115	131	142	176	
	100 mbar	76	83	102	113	130	156	
	150 mbar	64	68	87	95	112	138	
	200 mbar	52	54	73	77	94	123	
	250 mbar	40	56	59	77	105	105	
Tension ²⁾	V / VAC	230						
Consommation	W	200 mbar	48	44	74	71	92	120
Niveau sonore	dB(A)	43, 36, 40, 40, 42, 47						
Dimensions	mm	L x l x H		221 x 177 x 200, 249 x 202 x 220				
Connexion	mm	Ø extérieur 19						
Poids net	kg	4,4	8,5	8,5	8,5	8,5	9	

¹⁾ Les performances des produits peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux courbes de performances.

²⁾ Valeurs à 50 Hz

³⁾ Carter plastique